

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С., относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и приклеить

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл
г.Волжск, ул.Горная, д.1
WWW.FANT-MEBELRU

Набор мебели для прихожей серии
САША – 14

Индекс Н7-03/14 Пр.НМФ 0003.14.00.00.00


Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014
ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЩ01.В.19428

ЕАС


Дата выпуска _____ г.
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

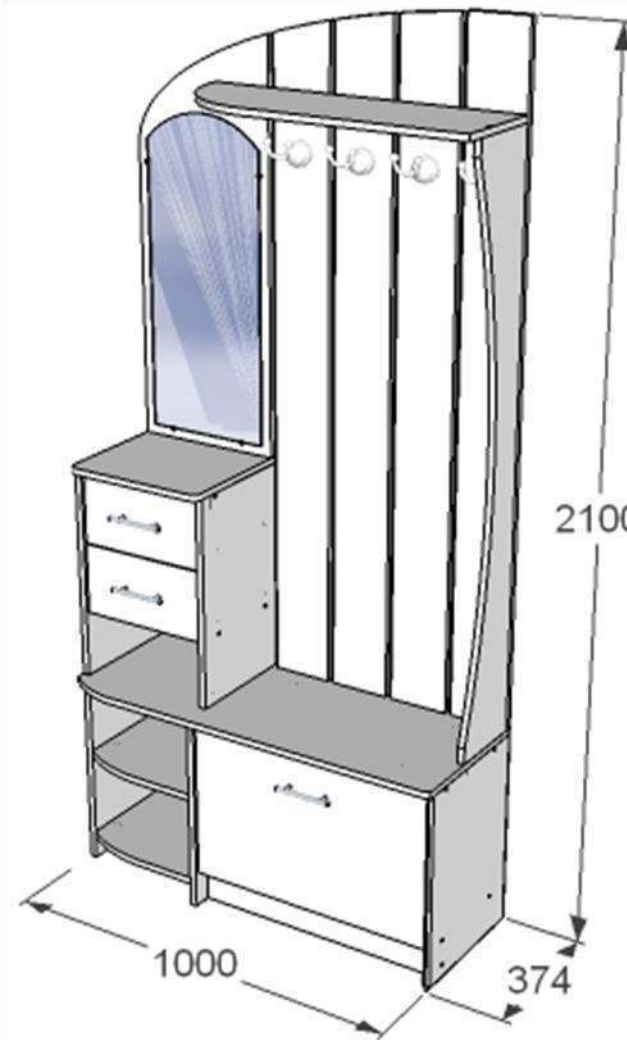

Возможна зеркальная сборка



Набор мебели для прихожей серии Саша – 14

Инд.Н7-03/14 Пр.НМФ.0003.14.00.00.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

набора мебели для прихожей серии Саша – 14

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,
порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № дет. | Наименование | Мат-л | Размер,мм | Кол-во | № пак. | № дет. | Наименование | Мат-л | Размер,мм | Кол-во | № пак. |
|--------|---------------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------------|--------|------------|--------|--------|
| 1 | Крышка | ЛДСП | 1002*370*16 | 1 | 2 | 16 | Полка | ЛДСП | 328*350*16 | 2 | 2 |
| 2, 3 | Бок | ЛДСП | 520*297*16 | 1+1 | 2 | 17, 19 | Средник,бок | ЛДСП | 484*350*16 | 1+1 | 2 |
| 4 | Стенка гориз. | ЛДСП | 328*275*16 | 1 | 2 | 18 | Дно | ЛДСП | 624*328*16 | 1 | 2 |
| 5 | Планка | ЛДСП | 328*88*16 | 1 | 2 | 20, 21 | Планка,цоколь | ЛДСП | 88*624*16 | 2+1 | 2 |
| 6 | Крышка | ЛДСП | 362*320*16 | 1 | 2 | 22, 23 | Деталь ящика | ЛДСП | 271*96*16 | 2+2 | 2 |
| 7 | Щит зеркала | ЛДСП | 980*360*16 | 1 | 2 | 24 | Деталь ящика | ЛДСП | 250*96*16 | 4 | 2 |
| 8 | Стойка бок-я | ЛДСПшв | 1384*200*16 | 1 | 1 | 26 | Накладка | ЛДСПшв | 176*322*16 | 2 | 2 |
| 9 | Полка шляпная | ЛДСПшв | 780*250*16 | 1 | 2 | 29 | Дверь | ЛДСПшв | 393*618*16 | 1 | 2 |
| 10 | Щит вешалки | ЛДСП | 1600*146*16 | 1 | 1 | 25 | Дно ящика | ЛДВП | 300*250*4 | 2 | 2 |
| 11 | Щит вешалки | ЛДСП | 1597*146*16 | 1 | 1 | 14 | Стенка задняя | ДВП | 365*357*4 | 1 | 2 |
| 12 | Щит вешалки | ЛДСП | 1585*146*16 | 1 | 1 | 27 | Стенка задняя | ЛДВП | 614*351*4 | 1 | 2 |
| 13 | Щит вешалки | ЛДСП | 1560*146*16 | 1 | 1 | 28 | Стенка задняя | ЛДВП | 205*646*4 | 2 | 2 |
| 15 | Бок | ЛДСП | 484*297*16 | 1 | 2 | 30 | Зеркало | Стекл. | 765*310*4 | 1 | 3 |
| | | | | | | 1п | Профиль | Пласт. | 624 | 1 | 1 |

ФУРНИТУРА*(в пакете № 4)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
|-------|--------------------|---------|------------|-------|--------------------|---------|------------|
| 1 | Евроключ | шт. | 1 | 10 | Направляющие 250мм | компл. | 2 |
| 2 | Евровинт | шт. | 52 | 11 | Шкант | шт. | 8 |
| 3 | Заглушка | шт. | 20 | 12 | Шуруп 3*16 зол. | шт. | 16 |
| 4 | Ручка 96 мм | шт. | 3 | 13 | Шуруп 4*16 | шт. | 8 |
| 5 | Шурупы на ручку | шт. | 6 | 14 | Шуруп 4*16 | шт. | 12 |
| 6 | Подпятник | шт. | 6 | 15 | Шуруп 4*30 | шт. | 9 |
| 7 | Петля 4х шарнирная | шт. | 2 | 16 | Гвозди | шт. | 57 |
| 8 | Крючок | шт. | 4 | 17 | Инструкция | шт. | 1 |
| 9 | Кронштейн СТ 105 | шт. | 1 | 18 | Скотч 2х сторон. | п.м. | 0,7 |

*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала. Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

- На бока (поз.2,3) установите направляющие на шуруп 3*16 зол.
- Бока (поз.2,3) установите кромочным материалом вверх, поочередно приставьте стенку горизонтальную (поз.4), планку (поз.5), закрепите евроинтами.
- В пазы крышки (поз.6) установите шканты. Крышку (поз.6) установите на шканты на бока (поз.2,3) и закрепите через планку (поз.5) шурупом 4*30.
- Соедините детали ящика (поз.22,23,24(2)) между собой на евроинты, а деталь ящика (поз.22) и накладку (поз.26) на шуруп 4*30. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.2) к нижней полости каркаса ящика на гвозди. На деталь ящика (поз.24(2)) прикрепите направляющие на шуруп 3*16 зол.
- Приставьте щит зеркала (поз.7) к крышке (поз.6), закрепите евроинтами.
- Стойку боковую (поз.8) закрепите на евроинты к крышке (поз.1).
- К щиту зеркала (поз.7) и стойке боковой (поз.8) приставьте полку шляпную (поз.9), закрепите евроинтами.
- Согласно схеме, установите щиты вешалки (поз.10,11,12,13), закрепите евроинтами.
- Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди заднюю стенку (поз.14).
- На бока (поз.15,17,19) установите подпятники на гвозди.
- Бока (поз.17,19) установите кромочным материалом вверх, поочередно приставьте дно (поз.18), цоколь (поз.21), планки (поз.20), полки (поз.16), бок (поз.15), закрепите евроинтами.
- В пазы крышки (поз.1) установите шканты.
- Собранную верхнюю конструкцию установите на шканты крышки (поз.1) на бока (поз.15,17,19) и закрепите через планки (поз.20) шурупами 4*30.
- Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди задние стенки (поз.27,28).

- Крючки установите на щиты вешалки (поз.10,11,12,13), закрепите шурупами 4*16.
- На дверь (поз.29) установите петли, на дно (поз.18) ответные планки петель на шурупы 4*16.
- На дверь (поз.19) и накладку (поз.26) установите ручки.
- На зеркало (поз.3) наклейте двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на щит (поз.7).
- На бок (поз.12) установите кронштейн на шурупы 4*16.
- Установите дверь (поз.29). Закрепите к ней кронштейн на шурупы 4*16.
- Установите ящики.
 - Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

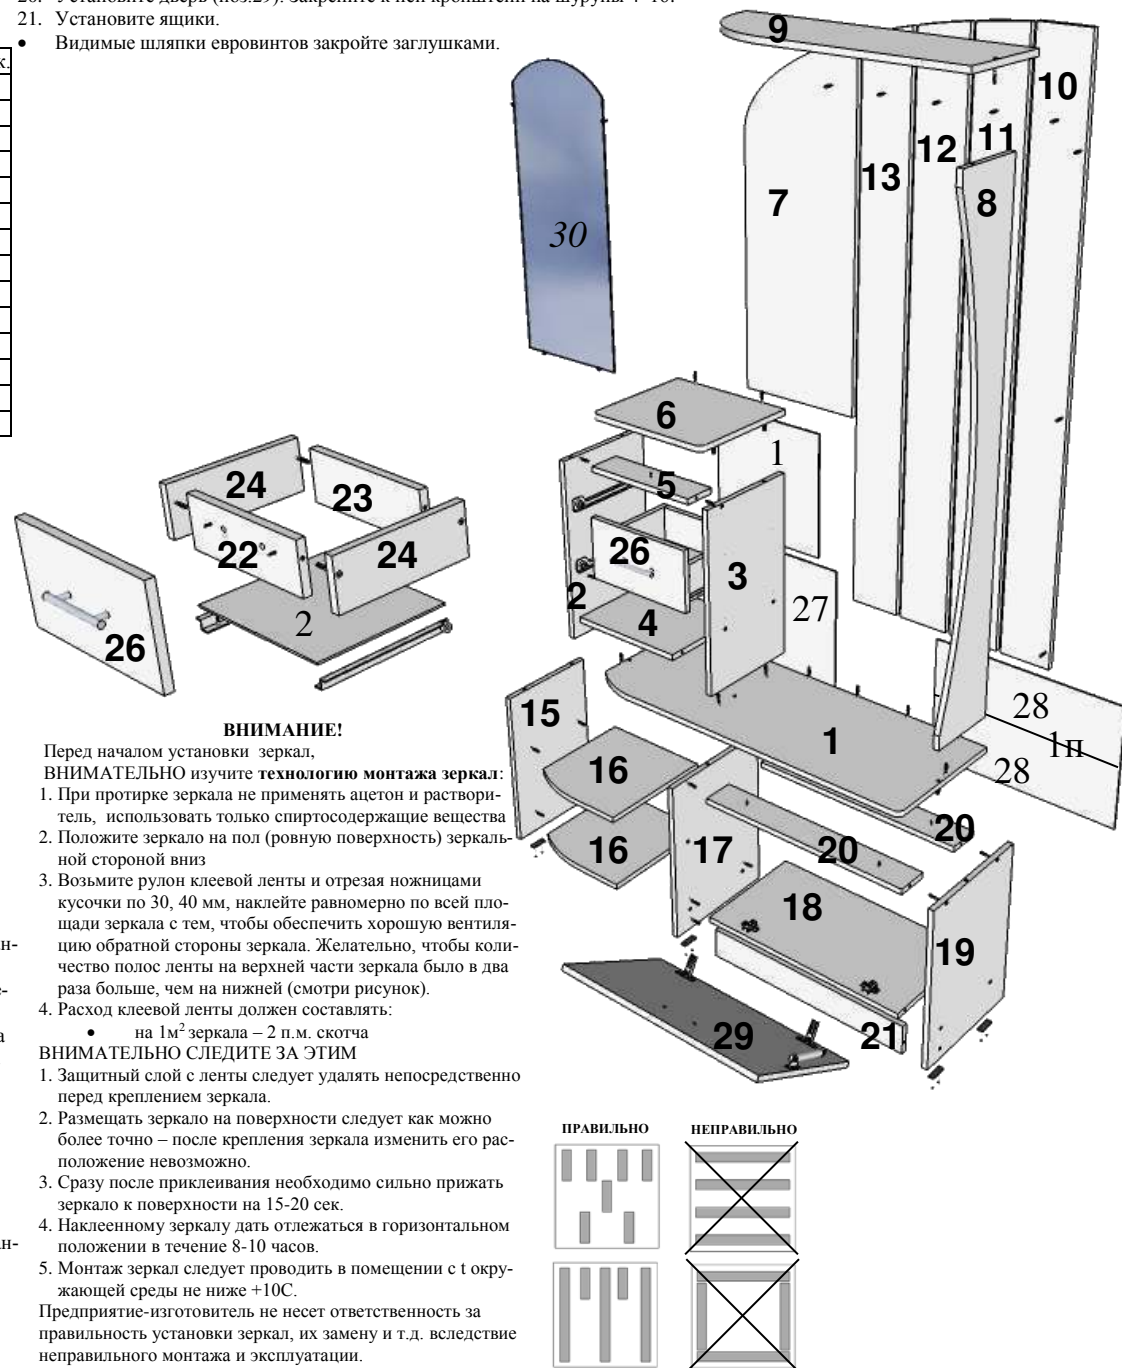

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом установки зеркала, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите **технологии монтажа зеркал**:
- При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
 - Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
 - Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм, наклейте равномерно по всей площади зеркала с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала. Желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней (смотри рисунок).
 - Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

- Защитный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
 - Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение невозможно.
 - Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
 - Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
 - Монтаж зеркал следует проводить в помещении с температурой не ниже +10С.
- Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.